

STABILO



Toepassingen

- Opritten
- Parkeerplaatsen
- Toegangswegen
- Paden

Eigenschappen

- Grindstabilisatieplaten met honingraatstructuur
- Vervaardigd uit polipropyleen
- Gemakkelijk begaan- en berijdbaar (auto's, fietsen, voetgangers)
- Formaat gemakkelijk en snel te vervoeren en te plaatsen
- Licht
- Drukbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Waterdoorlatend
- Geen vorming van putten
- Verplaatsing van het grind naar de ondergrond wordt belemmerd door geotextiel bevestigd onderaan de platen
- Geen onkruidgroei dankzij geotextiel
- Makkelijk te vullen met grindsoorten tot 18 mm.
- Zeer goede resistentie tegen agressieve producten, micro-organismen en knaagdieren

STABILO

Kleuren




Beschikbare formaten

lengte (mm)	breedte (mm)	dikte (mm)	kleur
1200	800	30	wit
1200	800	30	grijs
1200	800	40	wit
1200	720	35	donkergrijs
1200	720	35	wit

Wordt geleverd in pakken zonder pallet.

Accessoire

Er is tevens een accessoire verkrijgbaar voor de witte platen 1200 x 800 x 40 waarmee u **parkeerstroken** kan aanduiden. Deze kunststoffen doppen passen perfect in de zeshoekige gaten. Ze zijn verkrijgbaar in het geel en geven licht af wanneer het donker is.

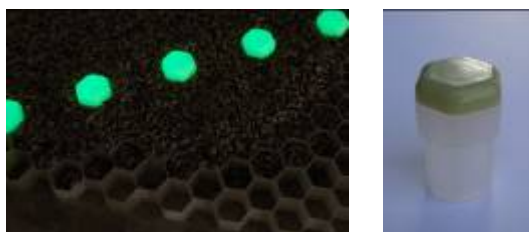

STABILO

Plaatsing

- De Stabilo platen worden geplaatst op een ondergrond van gestabiliseerd zand die is aangepast aan de voorziene verkeersbelasting.
- De platen zijn zeer gemakkelijk op maat te snijden.
- De platen worden zowel in de lengte als in de breedte in elkaar geklikt met behulp van een handig kliksysteem zodat ze na plaatsing niet uit elkaar schuiven.
- Het geotextiel loopt door over twee kanten van de plaat en wordt steeds onder de aangrenzende plaat geplaatst.
- De platen kunnen worden gevuld met grindsoorten met een diameter tot 18 mm.
- Het grind moet 4 of 5 cm dik worden gelegd zodat de platen niet meer zichtbaar zijn. Indien de platen niet volledig met grind opgevuld worden, kunnen de platen beschadigd worden.



- Tijdens de eerste dagen na ingebruikname kan het grind nog verder zakken. Het is daarom aan te raden om het grind een 2-tal cm boven de platen te vullen zodat er naverloop van tijd slechts 1 cm over blijft.
- De Stabilo platen kunnen zonder bijkomende mechanische verankering op een helling van maximaal 5° of 11% geplaatst worden.
- Zorg voor een goede afboording om de Stabilo platen te beschermen tegen verschuivingen door voertuigen. De boordstenen moeten minstens een tweetal cm boven de grindverharding uitkomen. De afboording zorgt er tevens voor dat het grind niet naast de verharding terecht komt.
- Voor de platen van 3 en 4 cm dikte wordt de hoge drukweerstand slechts bekomen nadat de platen met grind gevuld zijn. Tot dan raadt Marshalls aan om geen belasting op de platen toe te laten.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

STABILO

Technische specificaties

Materiaal:	polipropyleen (PP) recycleerbaar
Geotextiel:	50 g / m ²
Weerstand tegen chemische stoffen:	zeer goed
Stockage gedurende lange tijd:	beschermen tegen ultraviolet licht

Afmetingen:	1200 x 800 x 30	1200 x 800 x 40	1200 x 720 x 35
Kleur:	Grijs of wit	wit	donkergrijs of wit
Drukweerstand / m ² ongevuld:	40 ton	40 ton	120 ton
Drukweerstand / m ² gevuld:	> 100 ton	> 200 ton	> 200 ton
Diameter honingraat (mm):	38	38	50
Dikte honingraat (mm):	0,8	0,8	2
M ² / stuk:	0,96	0,96	0,86
Kg / m ² :	1,3	1,75	2,9
Kg / stuk:	1,25	1,7	2,5
Grind / m ² (kg):	65	90	80
Toepassingen:	paden, terrassen	parkings en opritten - normaal verkeer	parkings en opritten - zwaar verkeer

Product verbeteringen

We zijn continue bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.com